

STUFENLINSENSCHEINWERFER · IP65

FRESNEL LED 300 XAL IP

led22756


Kompakter LED-Stufenlinsenscheinwerfer mit 300 W RGBAL-COB-LED: Die zusätzliche Farbe Lime erweitert das Farbspektrum und verbessert die Weißlichtqualität ($\text{CRI} \geq 90 \text{ Ra}$). Der motorisierte Zoom stellt den Abstrahlwinkel von 15° bis 55° ein; die Farbtemperatur ist von 2.700 K bis 12.000 K abstimmbar. Lüfterlose, geräuschlose Kühlung und Schutzart IP65 machen das Gerät für Theater, Studio und den Außeneinsatz geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Typ	Stufenlinse / Fresnel	Leistungsaufnahme	max. 300 W
Lichtquelle	1× 300 W COB-LED (RGBAL 5in1)	Spannungsversorgung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	$\text{CRI} \geq 90 \text{ Ra}$	DMX-Modi	6 / 13 CH
Optik	Hocheffiziente Fresnel-Linse	Steuerung	DMX · RDM · Auto · Sound
Zoom	motorisiert, 15° – 55°	Anschlüsse	PowerCON True1, XLR 3-polig
Farbtemperatur	2.700 K – 12.000 K, abstimmbar	Display	LCD-Touchscreen
Dimmung	4 Kurven, 500 Hz – 25.000 Hz	Schutzart	IP65
Stroboskop	1–25 Hz	Kühlung	lüfterlos, geräuschlos
Umgebungstemperatur	-10°C bis $+40^\circ \text{C}$	Abmessungen (T × B × H)	520,1 × 306,7 × 473,9 mm
Gehäuse	Aluminium-Druckguss	Gewicht	13 kg

MASSZEICHNUNG

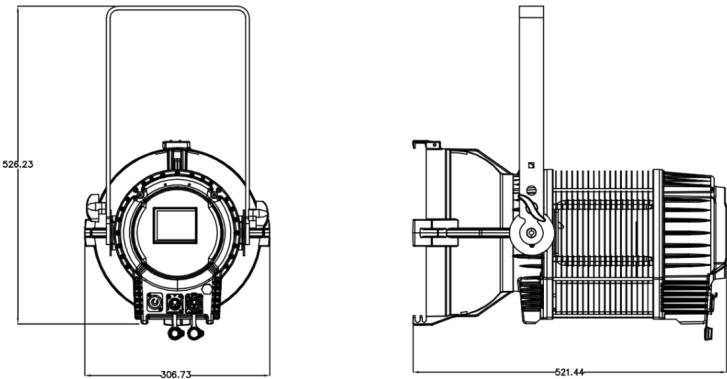

Maße in mm